



click FIX[®] 76






Kompletní
schody
U= 0.49



clickFIX[®]76

- Rychlá a snadná montáž a navíc bez náradí
- O 36% snížená tepelná ztráta ve srovnání s modelem Profi
- O 70-80% snížená tepelná ztráta ve srovnání s tradičními modely půdních schodů s poklopem 26 mm silným
- 27 kilo, celková váha je o 25% menší než u modelu Dolle Profi. Žádný z komponentů nemá větší váhu než 11 kilo.
- 3-dílné / 4-dílné skládací schody-nevyžadují žádný prostor pro uložení žebříku v prostoru půdy
- Vybaveno plastovými krycími lištami
- Dvojitě celoobvodové těsnění pro dokonalou těsnost
- Vzduchotěsnost: třída 4 podle DIN EN 12207
- Vyvážený a odolný pružinový systém poskytuje plynulé a lehké ovládání
- Estetická úprava, bílý poklop z obou stran a schránka
- Protiskluzové nášlapy, plastové koncovky k žebříku a kovové madlo zvyšují celkovou bezpečnost
- Schované závěsy u poklopu usnadňují malování, lakování nebo obložení samotného poklopu
- Speciálně vyvinutý výškově nastavitelný systém umožní přesně sladit s výškou stropu
- Snadné ovládání - dodáváno s dřevěnou ovládací tyčí
- Testováno a vyráběno podle EN 14975 - testováno zatížení 265 kg - maximální pracovní zatížení 150 kg

- Nový montážní systém click FIX®
- Mnohem účinnější tepelná izolace
- Snížená váha

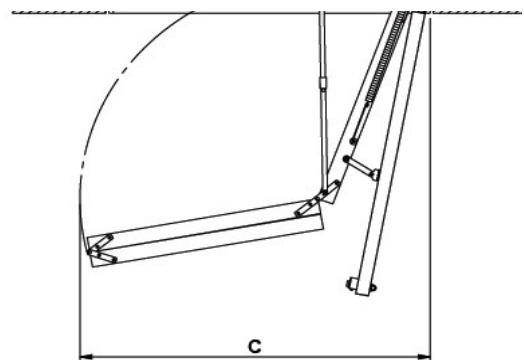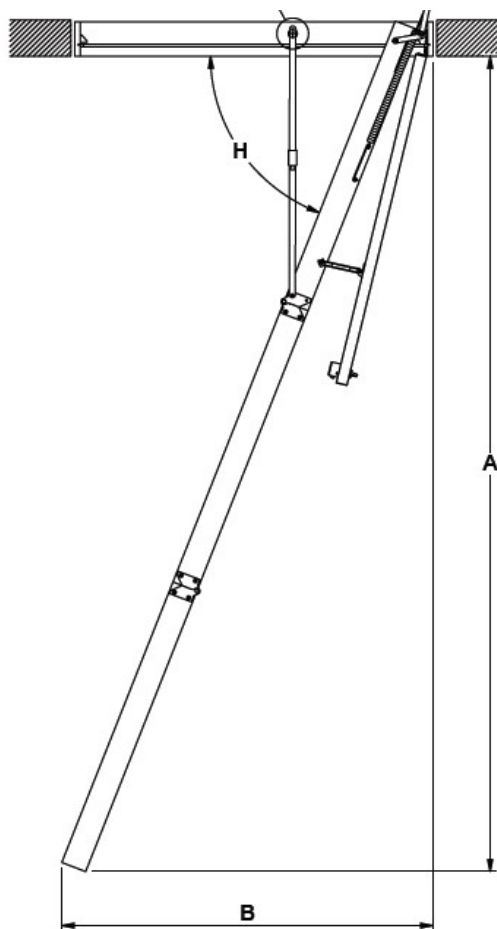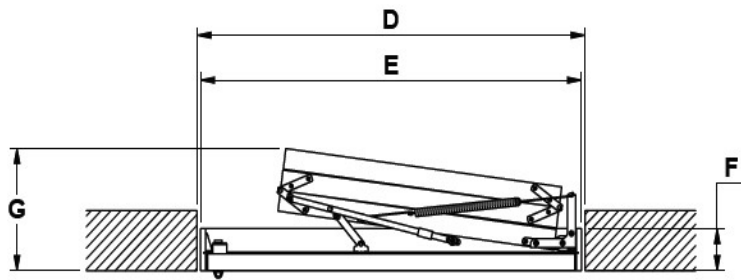

| |
|--|
| Schránka |
| Materiál: bílý borovice Síla: 18 mm Výška: 240 mm |
| Poklop |
| 76 mm silná sendvičová konstrukce 2x3 mm bílá HDF 70 mm polystyren Koefficient součinitele prostupu: 0,49 W/m ² K° - testovány kompletní schody (element) |
| Žebřík |
| Šířka: 400 mm Vzdálenost mezi nášlapy: 250 mm |
| Rozměry nášlapů |
| Šířka: 17,5 mm Hloubka: 83 mm Materiál: buk |
| Rozměry bočnic |
| Síla: 21 mm Hloubka: 84 mm Materiál: borovice |
| Průvzdušnost |
| Odpovídá EN 12207 třída 4 |
| EN 14975 |
| Testováno a vyráběno podle EN 14975 |
| Vybavení |
| <ul style="list-style-type: none"> • Kovové madlo - jako standard • Plastové koncovky - jako standard • Plastové krycí lišty - jako standard |

| Velikost otvoru: 120 x 60/70 cm | | | | | | |
|---------------------------------|------|------|------|----|---------|--------|
| Pos. | A | B | C | H | Nášlapy | Žebřík |
| | mm | mm | mm | ° | | |
| 1 | 2710 | 1277 | 1546 | 68 | 12 | 4-4-4 |
| 2 | 2740 | 1179 | 1514 | 70 | 12 | 4-4-4 |
| 3 | 2780 | 1080 | 1481 | 72 | 12 | 4-4-4 |

| Velikost otvoru: 140 x 70 cm | | | | | | |
|------------------------------|------|----|----|---------|---------|--------|
| Pos. | A | B | C | H | Nášlapy | Žebřík |
| | mm | mm | mm | ° | | |
| 3 | 2970 | | | max. 72 | 13 | 5-4-4 |
| 3 | 3210 | | | max. 72 | 14 | 5-5-4 |