

Půdní skládací schody



Mlynářské schody



Modulové schody



Točité schody



Schodiště



The safe way up!..



Termo +

Dřevěné skládací půdní schody

- 3 dílné skládací půdní schody - nevyžadují žádný prostor pro uložení skládací části v prostoru půdy
- Žebřík vyroben ze smrku
- Estetická úprava, poklop v bílé barvě
- Gumové dorazové těsnění ve schránce proti průvanu, poklop s 20 mm izolací zabraňující tepelným ztrátám
- 7 standardních velikostí
- Podlaha – strop do výšky 285 cm
12 nášlapů jako standard
- Protiskluzové nášlapky pro vyšší bezpečnost
- Schované závěsy u poklopu usnadňují malování, lakování nebo obložení poklopu
- Schránka a poklop s dorazovým profilem k dosažení těsného uzavření
- Snadná a rychlá montáž- kompletně sestaveno a připraveno k montáži
- Mimořádně masivní: testované zatížení pro 265 kg
– max pracovní zatížení 150 kg

Termo +




Technické údaje (model číslo 26200)

číslo modelu	Velikost schránky (E)	Velikost stavebního otvoru (D)	Výška od podlahy do stropu (A)	Schránka Výška (F)	Počet nášlapů	Max rozložení (B)	Max vzdálenost při rozkládání (C)
26211	112,5 x 54,6	115 x 57	281 cm	14 cm	12	137 cm	162 cm
26217	112,5 x 67,6	115 x 70	281 cm	14 cm	12	137 cm	162 cm
26612	117,5 x 57,6	120 x 60	283 cm	14 cm	12	140 cm	163 cm
26712	117,5 x 67,6	120 x 70	283 cm	14 cm	12	140 cm	163 cm
26613	127,5 x 57,6	130 x 60	283 cm	14 cm	12	140 cm	163 cm
26713	127,5 x 67,6	130 x 70	283 cm	14 cm	12	140 cm	163 cm
26714	137,5 x 67,6	140 x 70	283 cm	14 cm	12	140 cm	163 cm

G: 116 - 413 mm

H: 67° - 71°

J: 328 mm

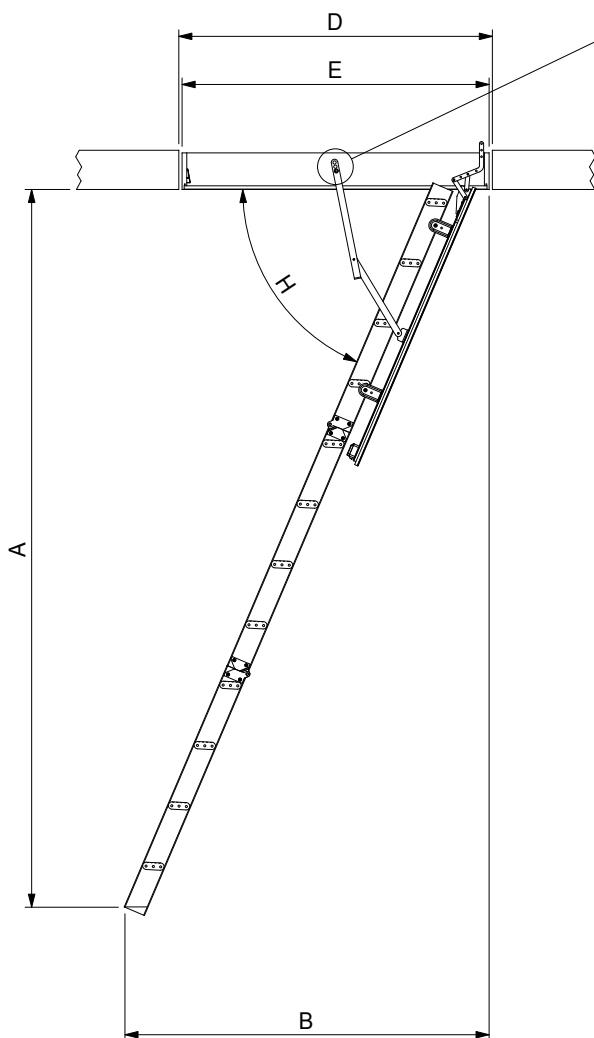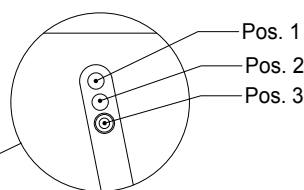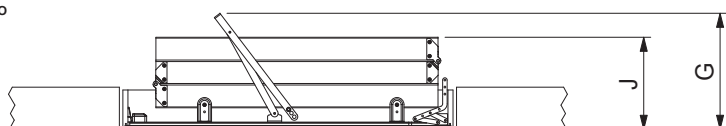

Schránka

Materiál: masivní smrk

Síla: 18 mm

Výška: 140 mm

Spodní okraj drážky má vykrojený profil vybavený dorazovým těsněním, což zajišťuje vzduchotěsné uzavření

Poklop

Materiál: 20 mm silný smrkový rám 20 mm izolace a bílá HDF deska na obou stranách

Síla: 26 mm

Izolace: 20 mm polystyrene

Součinitel tepelného prostupu: 1,22 W/m²C°

Žebřík

Materiál: smrk

Šířka: 400 mm

Vzdálenost mezi nášlapy: 250 mm

Rozměry nášlapů

Síla: 28 mm

Hloubka: 82 mm

Rozměry bočnic

Síla: 28 mm

Hloubka: 84 mm

Všechny nášlapy mají protiskluzový povrch a nášlapy s bočnicemi mají spoj "vlaštovčí ocas"

Vybavení

- Plastové koncovky

Doplňková výbava na objednávku

- Horní ochranné zábradlí
- Kovové madlo